



ALLMÄNT

Plissé och duette® gardiner finns i flera modeller och med flera olika patenterade betjäningar - bland annat LiteRise®, SmartCord® och PowerView®.

Över- och underlist finns i skenfärgerna vit, beige, borstad alu, antracitgrå, brun och svart, vilket gör det enkelt att matcha de flesta fönster.


Välj mellan plisséväv i 20 och 32 mm, eller den unika Duette® väven som finns i både 25, 32 och 64 mm.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering/PowerView®.



MÄTTAGNING

Beroende på fönsterform ska färdigmått eller nischmått anges vid beställning.




Standard fönster
Ange färdigmått eller nischmått*



Special fönster
- exempel ovan.
Ange alltid nischmått.

Måttförklaring:

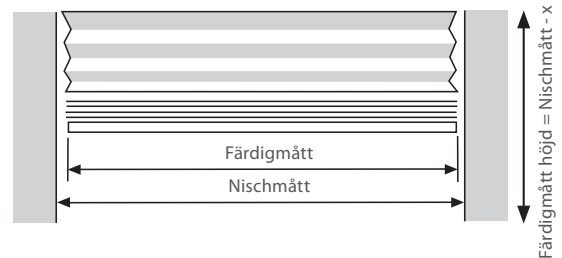

* Med sidolister - ange alltid nischmått (produkten tillverkas 16 eller 12 mm kortare än nischmått vid beställning av L- eller U sidolist).
Skylight - Ange alltid nischmått eller veluxkod.
Trufit® - se sida 26 för måttförklaring.

Rekommenderat avdrag

Model 1_ _ _	Model 2_ _ _	Model 3_ _ _	Skylight
0° 	45° - 90° 	0° - 15° 	15° - 60°
Frihängande för standard fönster	Uppspänd med wire för tak-/skråfönster	Uppspänd med lina bl.a till vippfönster.	Skylight - för takfönster
Färdigbredd = nischmått - 5 mm (LiteRise -10 mm) Färdighöjd = nischmått - 5 mm		Färdigbredd = nischmått - 3 mm Färdighöjd = nischmått - 0 mm	Oplys alltid murmål

MODELL - FÖRKLARING/PRINCIP

Ett modellnummer består av 4 siffror, som tillsammans definerar en produkt

Exempel:
Modell 1200 är en frihängande TDBU med SmartCord® betjäning

Top down/bottom up = TDBU

x _ _ _		_ x x _		_ _ _ x	
Moneringstyp		Typ/fönsterform ¹		Betjäning	
1	Frihängande	10	Standard	0	SmartCord®
2	Uppspänd med wire	2_1	Top Down/Bottom Up	1	Linlås
3	Uppspänd med lina	30	Natt & Dag	2	LiteRise® & handtag
		40	Skrå topp	5	Kedjedrag
		5_1	Rund	6	Motor
		6_1	Skrå sida	9	PowerView®
		7_1	Trekant		
		80	5 & 6 sidor		

¹ _ indikerer, att 2. siffran varierar beroende på modell.



BETJÄNING




Beroende på vald modell finns följande betjäningmöjligheter:

Se avsnitt Typöversikt för mer information.



SmartCord®

Draglina i vänster eller höger sida. På TDBU och Natt&Dag modeller betjänas underlisten som standard i vänster sida och mellanlisten betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning. Rek. inte vid montering i djup nisch.




Lindrag

Placering i höger eller vänster sida. Draglina tillverkas enligt EN13120. På TDBU och Natt&Dag modeller betjänas underlisten som standard på vänster sida och mellanlist betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.



LiteRise®

Välj mellan drag i underlist alternativt handtag. Handtag finns i transparent plast eller aluminium. Två handtag levereras alltid vid bredd över 160 cm.



Handtag


Produkten betjänas med ett eller två handtag vid bredder över 128 cm. Som standard levereras metallhandtag i samma färg som listfärg, transparent handtag finns också. Dragstång finns mot pristillägg och är olika beroende på om du beställer metall- eller plasthandtag.



Kedjedrag

Placering i höger eller vänster sida. Kedja i vit, grå, antracitgrå, eller svart plast - längder i 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Stålkedja mot pristillägg. Levereras standard med Quick Release.

Quick Release är en patenterad barnsäker lösning där kedja inkl. hjul hoppar ut, när man drar med en vikt på över 5 kg på båda sidor av kedjan samtidigt. Enkelt att klicka på plats igen.



Quick Release



Motor

Inbyggd 12V (batteri) eller 24V DC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ. Se avsnitt Motorisering.



PowerView®


Inbyggd 18V motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app. Beroende på vilken typ man beställer finns olika motorer. Produkter över 175 cm bredd på CHR överlisten, kommer köra långsammare än smalare produkter. Se avsnitt PowerView®.




HÅRDVARA OCH PROFILER

Beroende på vilken betjäning och väv man väljer skiljer sig över-/mellan och underlisten. Överlisten bestäms av betjäningen och underlisten bestäms av väven.


Överlister




Standard
Med 32 mm väv är överlisten
37 mm djup



XL




CHR




CHR, 64 mm väv

Betjäning/överlist	Standard	XL	CHR
Linlås, Handtag	•		
SmartCord® och LiteRise®			•
Kedjdrag, 12V/24V motor		•	
PowerView®		•	•


Underlister



20/25 mm väv




32 mm väv




64 mm väv

Uppspända modeller



Betjäningslist, 20/25/32 mm
Med 32 mm är djupet 36 mm.



Fast list, 20/25/32 mm
18 x 9 mm

Var uppmärksam på modell 3242, där varierar komponenterna till betjäningslisten beroende på om det är 20/25 mm eller 32 mm väv.

Mellanlist _ 3 _ / _ 4 _ / _ 8 _

Vävbredd	SmartCord® LiteRise® PowerView®	Andra betjäningstyper
20/25 mm	27 x 16	23 x 14
32 mm	35 x 16	34 x 14
64 mm	67 x 16	

Måtten är angivna i mm - djup x höjd.

Skylight

Skylight modeller kan användas till fönster med vinkel mellan 0-60 grader, och betjänas genom att dra i underlisten. Möjligt att köpa till betjäningsstång. Kräver ett min. djup på 45 mm.




Sidolister


Till många modeller är det möjligt att montera sidolister - se typöversikt s 8-15. Sidolister kan inte användas tillsammans med CHR överlisten (LiteRise®/SmartCord®/PowerView®).

Typ av sidolist			Montering	
			Nisch	Vägg
L-list 90/96 ^o	med skruv	Ⓢ	•	
	med skruv	Ⓢ	•	
U-list	med tejp	Ⓢ	•	•
	med tejp och vinkel*	Ⓐ	•	•


* Gäller modell 1101 och 3242, och max 120 cm i bredd.




L-list, 90/96 gr.
• Dx B: 24x25 mm



U-list för skruv
• 25 mm - 35 x 18 mm
• 32 mm - 46 x 18 mm




U-list till dubbelhäftande tejp*
• 25 mm - 35 x 18 mm
• 32 mm - 46 x 18 mm
• Man kan välja att få tejpens så den sitter för nisch eller på vägg.



* Till modell 3242 får man en kort vinkel, där beslag/wirefoot monteras. Här visas wirefoot.

TruFit® Ⓐ


- Monteringslist till modell 3242
- bredd på monteringslistan är 16 mm
- Kan användas med 25 mm duette® och 20 mm enkelväv.
- levereras med dubbelhäftande tejp för montering på glas (alt. fönsterbåge).



Monteringsram, för uppspända modeller

Modellerna 3102T1, 3202T1, 3242 och 3302T1 kan tillverkas med en monteringsram - till standard fönster och takfönster.


Modeller som levereras med monteringsram (35 mm U-list) hela runt om. Ramen satts ihop med fyra plasthörn. Välj mellan insektnät, 20 mm plisseväv eller 25 mm Duette® väv. Modeller med dag/natt och därmed dubbla vävar kan du fritt kombinera vävar.

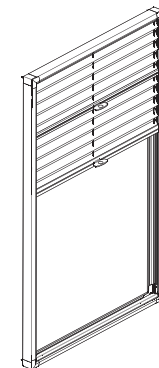

Modell 3302T med monteringsram.

Nischmontering: Förborrade hål i sidan - standard 13 mm Ⓢ från bakkant. Alternativt kan 5 mm väljas Ⓢ avstånd från bakkant. Ange nischmått vid beställning.

Väggmontering: Monteras i 4 hörn med hjälp av monteringsknapp Ⓢ. Inte möjligt med modell 3242. Var uppmärksam på parkeringshöjden vid inåtgående fönster. Ange färdigmått = nischmått +40 mm vid beställning (bredd och höjd).



Väggmontering.

Skenfärg

Produkter inkl. sidolister och ramar går att få i 6 olika färger - Vit, Beige, borstad alu, antracitgrå, brun och svart. Skylight modeller finns endast i vit och borstad alu.

Linfärger

Vi erbjuder linor i 6 färger, vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. Som standard följer linorna alltid profilens färg. Om annat önskas, var vänlig skriv det på beställningen.



Antal linor - indikation - kan variera beroende på väv.

Modell	Vävtyp	2	3	4	5	6	7
1100 1109 (CHR)	Plissé 20 mm (ENDAST 1100)	< 64,9	65 - 104,9	105 - 144,9	145 - 184,9	> 185	
	Plissé 32 mm	< 79,9	80 - 139,9	140 - 199,9	200 - 249,9	> 250	
	Duette®	< 119,9	120 - 219,9	> 220			
1101 ¹ /1109 (XL) 1201/1301	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	125 - 169,9	170 - 199,9	> 200
	Duette®	< 90	90 - 159,9	160 - 239,9	240 - 309,9	310 - 379,9	> 380
1102 1202/1302	Plissé 20 mm	< 49,9	50 - 89,9	90 - 129,9	130 - 169,9	170 - 209,9	> 210
	Plissé 32 mm	< 69,9	70 - 129,9	130 - 189,9	190 - 249,9	>250	
	Duette®	< 119,9	120 - 219,9	> 220			
1200/1300 1209/1309	Plissé 32 mm	< 79,9	80 - 149,9	150 - 219,9	> 220		
	Duette®	< 119,9	120 - 219,9	> 220			
2102 2	Duette®/Plissé	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	>125		
3242	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 128		> 128	
	Duette®	< 68	68,1 - 110,5	> 110,6			
Skylight	Duette®/Plissé	< 37,9	38 - 68,9	70 - 99,9	100 - 129,9	> 130	

¹ Gardiner för mellanglas tillverkas med mindre avstånd mellan varje lina för att säkra stabilitet.

cm

² Tillverkas alltid med 2 linor i de yttersta hålen - tabellen anger antal wire.

Fråga kundtjänst om du behöver veta antal linor för andra modeller.


Avstånd till första linan beroende på modell, väv och bredd.

MONTERING


Som standard skickas det med clipsbeslag till överlisten.

Till uppspända produkter följer det med clipsfästen till fast list eller wirefötter.


Standardbeslag




Standard överlist
- med 32 mm väv är
beslag 33 mm djup



XL överlist




CHR överlist 20/25/32 mm



CHR överlist 64 mm




Fast liste 20/32 mm




Uppspänd modell

OBS!
Komponenterna till modell 3242
betjäningslist varierar beroende på om
det är 20/25 mm eller 32 mm väv.




Beslag till plastfönster, pristillägg.


Monteringsvinklar, mot pristillägg




Vinkel 60 mm
- 40 mm avstånd mellan
överlist och vägg.



Vinkel 90 mm
- 70 mm avstånd mellan
överlist och vägg.



Plastvinkel, 5 mm avstånd
- uppspända modeller,
endast 20/25 mm.



Monteringsplatta till smal karm.
- uppspända modeller.

Det finns också en 28 mm vinkel, som ger 5 mm avstånd. Se tillbehör.



Antal beslag

Antal beslag är beroende på modell och produktens bredd och hittas under monteringsanvisningar på hemsidan. Nedan kan du se en indikation på antal beslag.

Modell/överlist	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frihängande, standard/ XL överlist	35-79,9	80-149,9	150-219,9	220-299,9	300-360				
Frihängande, XL överlist - med motor	35-49,9	50-89,9	90-119,9	120-169,9	170-209,9	210-249,9	250-289,9	290-329,9	330-360
Frihängande, CHR överlist	35-89,9	90-179,9	180-249,9	250					
Uppspänd med fast list i topp/botten	25-79,9	80-119,9	120-150						

Modell 3242 tillverkas alltid med 2 wirefötter för både topp och botten, Vid bredder över 128 cm används 2 extra magneter i topp.

cm

VÄV

Skarvning:

Väv skarvas inte. På plisséväv står max. bredd under respektive prov i kollektionsboken. Max. bredd på Duette® väv styrs av respektive typ.

Natt/Dag:

På natt&Dag produkter (modell _30_) går det möjligt att kombinera två vävar i samma gardin. Förutom att kombinera samma vävbredd (exempelvis två 25 mm Duette®), så kan 20 mm plissé kombineras med 25 mm Duette® (men undantag finns för Duette® RD, mörkläggande väv).

Duette® Fixe:

Duette® är en unik väv som tack vare dubbla lager av väv hindrar ljusinsläpp i snörhålen och ökar isoleringsgraden. Vi har valt att erbjuda den speciella Duette® väven med Fixé konstruktion, som ger väven en jämnare fördelning av plisséveckan jämfört med en mer klassist (Duette®, Solo och Solo RD). Duette® väven Fixé ger gardinen extra stabilitet och därmed längre hållbarhet.

Duette® Architella®: Är en unik Duette® väv med fyra lager väv och tre luftfickor som gör att den effektivt isolerar och stänger ute både kyla och värme.

Topar® plus:

Vissa av våra vävar är efterbehandlade med Topar® Plus. Väven reflekterar sol och värme för en skönare inomhustemperatur. Väven är fukt- samt smutsavvisande och tvättbar.

Dust Block®:

Väven är behandlad för att stå emot damm, rök, vatten och oljebaserade vätskor som t ex kaffe och vin. Efterbehandlingen är på bägge sidor av väven. Behandlingen förlänger vävens hållbarhet.

Verosol®:

Verosol® är en unik väv med aluminium baksida. Väven reflekterar solens strålar effektivt och skapar ett behagligt inomhusklimat. Verosol® finns i tre kvaliteter/tätheter och 6 basfärger. Väven kan inte användas till mellanglas fönster.

Mönstrade vävar:

Mönsterpassade plisségardiner mot pristillägg, mönstret anpassas från vänstra hörnet längst upp på plisségardinen.

Låt gärna plisségardinen vara ihopdragen då den inte används för att förlänga plisséeringens hållbarhet.



Duette® viktgrupper och särskilda begränsningar i höjd/bredd

På grund av vikt och styvhet är duette® indelat i 4 viktgrupper. Viktgrupp avgör max. yta på respektive modell. På vissa vävar finns det särskilda begränsningar på bredd/höjd. I tabellen till höger visas olika paketgrupper som väv kvaliteten tillhör.

Kvalitet	Prisgrupp	Viktgrupp	Särskild bredd/höjd begränsning - i cm			Pakethöjd Grupp		
			Max. höjd		Max. bredd	25 mm	32 mm	64 mm
			25 mm	32 mm				
Bamboo Full Tone	3	3	230			4	4	4
Batiste Architella®	4	5		180			5	3
Batiste Architella® RD	4	5		180			5	2
Batiste Christel	4	3			220	4	3	
Batiste Crushing	4	3			220	4	3	
Batiste Duo Tone	3	3	260			4	3	2
Batiste Full Tone	3	3	260			4	3	2
Batiste Sheer Duo Tone	3	3 ¹	260			4	3	2
Batiste Sheer Full Tone	3	3 ¹	260			4	3	2
Elan Architella®	3	5 ²		260			4	2
Elan Architella® RD	3	5 ²		260			4	2
Elan Basket	2	3			220	3	2	
Elan Basket RD	2	3			220	4	2	
Elan Brooks	3	3			220	3	3	
Elan Duo Tone	1	3 ¹				3	2	1
Elan Duo Tone RD	2	3 ¹				3	2	1
Elan Full Tone	2	3				3	2	
Elan Full Tone RD	3	3				3	2	
Elan Hazel	3	3			220	3	3	
Elan Leaves	3	3			220	3	3	
Elan Ombre	3	3			220	3	3	
Elan Seagrass	2	3				3	2	
Elan Splash	3	3			220	3	3	
Elan Stargazer	3	3			220	3	3	
Eternity	1	2				2	2	
Solo DuoTone	5	2				3		
Solo Duo Tone RD	1	3				3		
Unik Anders	1	2			220	3	2	
Unik Anders RD	2	3			220	3	2	
Unik Duo Tone	E	2				3	2	
Unik Duo Tone RD	2	3				3	2	

¹ 64 mm väv i viktgrupp 2

² 64 mm väv i viktgrupp 4

Indikation för pakethöjd på Duette® - modell 1101 inkl. över-/underlist

produkt Höjd i cm	Pakethöjd grupp				
	1	2	3	4	5
50	35	39	44	51	60
100	39	48	57	72	89
150	43	56	69	92	117
200	47	64	82	111	142
250	51	72	94	129	167
300	55	79	106	147	190

Vid annan betjäning än linlås ska nedanstående mått läggas till i tabellen:




mått angivet i mm

Handtag	+10 mm
Kedjedrag/motor	+20 mm
LiteRise®/SmartCord®/PowerView®	+20 mm
Med mellanlist, 20/25/32/64 mm	+16 mm



1 ___ FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fyll, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp			L-sidolist	U-sidolist		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®	
													2	3				4/5
 <p>Frihängande</p>	Frihängande gardin för lodräta fönster.	1100	SmartCord®	•	•				43	Se väv	260							
						•	•					300	300 ^{1,4}				5/7,5	
										•			300	300 ⁴				6
		1101	Linlås Linhållare	•	•						40	Se väv	260	6				
						•	•					300	300 ¹		6	6	3	
		1102	LiteRise®	• ¹³	•						28							
						•	•				28 ³	240	210 ¹				4	
								•		45						4		
		1105	Kedjedrag Quick Release	•	•						50	Se väv	260	7				
						•	•					360	300 ¹		7	6	5/4	
	Kedjedrag	•	•					50	Se väv	260								
				•	•				360	300 ¹				6/5				
1106	Motor 24V	•	•						45 ¹⁰	Se väv	260							
				•	•					300	300 ¹		10	8	5			
	Motor 12V	•	•						53 ¹⁰	Se väv	260 ⁷							
				•	•				300	300 ^{1,7}		10	7	4				
1109	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•						83	Se väv	260							
				•	•				73 ²	360	300 ¹		7	7	4			
		•	•						45	Se väv	260							
	PowerView® XL överlist			•	•				360	300 ¹		7	7	4				
	PowerView® CHR överlist			•	•				50 ¹⁵	Se väv	260							
						•			300	300 ^{1,6}		7,5	6	3				
							•		300	300		5	3	2,5				
TYP 1																		
 <p>Mellanglas</p>	Frihängande plissé för montering i mellanglas. Lindrag fast monterat i karmen. Levereras med Linhållare. Min. djup 27 mm	1101	Mellan- glas Linhållare	•	•				40	230	250 ¹							
						•	•										3	
TYP 8																		
 <p>Dubbeldrag</p>	Frihängande plissé med dubbla drag så att produkten kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	1200	SmartCord®		•					Se väv	260							
						•	•				55	300	300 ¹				5/7,5	
								•			300	300 ⁸		8	8	6		
		1201	Linlås	•	•						40	Se väv	260	6				
						•	•					300	300 ^{1,2}		6	6	3	
1202	LiteRise®	• ¹³	•						37									
				•	•				37 ³	240	210 ¹				Inte möjligt			
						•		57										
1209	PowerView® CHR överlist	•	•							Se väv	260	7,5						
				•	•				100	300	300 ¹		7,5	6	3			
						•			300	300		5	3	2,5				
TYP 7																		

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7

² 83 cm vid höjd över 270 cm.

³ Med Duette® RD väv är min bredd 57 cm.

⁴ Vid bredder under 46 cm är max. höjd 260 cm.

⁶ Vid bredder under 52 cm är max. höjd 260 cm.

⁷ Vid bredder under 51 cm är max. höjd 200 cm.

⁸ Vid bredder under 59 cm är max. höjd 270 cm.

¹⁰ Med 12V motor är min bredd 70 cm med 20 mm plissé.

Med 24V motor med integrerad mottagare (1870141) ä min. 117 cm







¹³ Tillverkas inte med mörkläggande plisséväv.

¹⁵ 55 cm vid höjd över 260 cm.



1 ___ FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fyllt, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist	U-sidolist		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3				4/5	
 <p>Mellanglas Dubbdrag</p> <p>TYP 8A</p>	<p>Frihängande plissé med dubbla drag som kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmens båda sidor. Levereras med Linhållare. Min. djup 27 m</p>	1201 Mellanglas	Linlås Linhållare	•	•				40	230	250 ¹				3				
 <p>2 vävar</p> <p>TYP 12 A</p>	<p>Frihängande plissé med två olika vävar. För lodräta fönster.</p> <p>LiteRise® och PowerView®. Med LiteRise®/SmartCord®/PowerView® kan Plissé 20 mm väv kan inte kombineras med Duette® RD väv.</p>	1300	SmartCord®		•			55	Se väv	260				6	6	4,5			
		1301	Linlås	•	•				40	Se väv	260 ¹	5						•	
		1302	LiteRise®	• ¹³	•				37		210 ¹	3							
						•	•		37 ³	240			3,5	3				Inte möjligt	
								•	57				3	3					
		1309	PowerView® CHR överlist		•				100	Se väv	260	4,5							
						•	•			300	300 ¹		4,5	3					
								•		300	300		2,5	2					
 <p>Skråfönster</p> <p>TYP 5 A</p>	<p>Frihängande plissé för fönster med skrå. Extra mellanskena där skrådelen börjar. Nedersta delen kan dras upp till vågrätt parkering, med linlås på lägsta sida. Härfter kan du dra upp den till skrå parkering.</p> <p>B-mått max. 210 cm b-mått min. 7 cm. / max. 150 cm D-mått min. 7 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 50°</p> 	1401	Linlås Linhållare	•	•				40	210	260	6							
 <p>Trekantig</p> <p>TYP 5 B</p>	<p>Frihängande plissé för skråfönster. Betjäning på högsta punkten. För lodräta fönster.</p> <p>C-mått max. 210 cm D-mått min. 10 cm. / max. 150 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 60°</p> 	1701	Linlås när vinkel < 50° Linhållare när vinkel > 50°	•	•	•	•		40	210	200 ¹				4	3	2/1,5		

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7.







³ Med Duette® RD väv är min. bredd 45 cm.
⁸ Vid bredd under 59 cm är max. höjd 270 cm

¹³ Tillverkas inte med mörkklagande plisseväv.
¹⁸ Tillverkas inte med Duette® RD.



2 ___ UPPSPÄND MED WIRE - MODELLER

Använd modellnummer i kursiv, när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylltd, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				4/5
 Uppspänd med wire TYP 14	Uppspänd plissé med wire. För lutande eller vågräta fönster. Kan monteras med sidolister. Kan monteras omvänt.	2102 (2152)	Handtag	•	•				20	150 ¹¹	400					•	•	
		2106 (2156)	Motor 24V M25S	•	•		•	•	35 ¹⁷	230	400	6						
		2109 (2159)	PowerView® XL överlist	•	•				40	230	400	5						
 Uppspänd med 2 vävar TYP 14 A	Uppspänd plissé med med wire och med två olika vävar i samma plisségardin. För lutande eller vågräta fönster. Kan monteras omvänt.	2302 (2312)	Handtag	•	•				20	150 ¹¹	400					•	•	
										350 ¹	5	4	3					
 Uppspänd med wire TYP 21	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta. Kan monteras omvänt. Tillverkas med monteringsprofil i topp.	2402 (2452)	Handtag	•	•	•	•		20	100	260 ¹						Inte möjligt	
 Uppspänd med wire TYP 16 A	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänt.	2602 (2652)	Handtag	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹						Inte möjligt	
		2606 (2656)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	230 ¹¹	260 ¹	5	4					
		2609 (2659)	PowerView® XL överlist	•	•				40	230	260 ¹	4				4	3	
 Uppspänd med linor TYP 18 A	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänt.	2612 (2662)	Handtag	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹						Inte möjligt	
		2616 (2666)	Motor 24V M25S	•	•		•	•	26	230	260 ¹	5			5	4		
		2619 (2669)	PowerView® XL överlist	•	•				40	230	260 ¹	4			4	3		
 Uppspänd med wire TYP 19	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänt. Tillverkas med monteringsprofil i topp.	2702 (2752)	Handtag	•	•	•	•		20	100	260 ¹						Inte möjligt	
		2706 (2756)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	100	260 ¹							
		2709 (2759)	PowerView® XL överlist	•	•	•	•		40	100	260 ¹							

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

¹⁴ Tillverkas inte med Duette® RD




¹⁷ Vi rekommenderar användning av transformator.

Används batterirör/batteripack ska denna pga. värme inte monteras mellan produkt och glas.



2 ___ UPPSPÄND MED WIRE - MODELLER

Använd modellnummer i kursiv, när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp					L-sidolist	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3		4/5			
 Uppspänd med wire TYP 20	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.	2712 (2762)	Handtag	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹								
	Kan monteras omvänt.	2716 (2766)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	150	260 ¹							Inte möjligt	
	Tillverkas med monteringsprofil i topp.	2719 (2769)	PowerView® XL överlist	•	•	•	•		40	150	260 ¹								
 Uppspänd med wire TYP 16 B	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.	2802 (2852)	Handtag	•	•	•	•		40	100	260 ¹								Inte möjligt
 Uppspänd med wire TYP 18 B	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.	2812 (2862)	Handtag	•	•	•	•		40	150 ¹¹	260 ¹								Inte möjligt

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7






¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

¹⁴ Tillverkas inte med Duette® RD.



3 ___ UPPSPÄND MED LINA - MODELLER

Använd modellnummer i kursiv, när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.







TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp					L-sidolist	U-sidolist	Monteringsram
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3		4/5			
 Lodret styret TYP 2 / 13A	Lodrät styrd plissé med beslag i botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Vinkel: mellan 75-90 grader.	3101	Linlås Linhållare	•	•				40	235	260	6						•	
		3102	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230		5	5	3		•	•	
		3105	Kedjedrag	•	•		•	•		50	Se väv	260							
		3106	Motor 12V/24V	•	•				45 ¹⁰	235	260		6	5	3				
		3109	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•		•	•		83	Se väv	300 ¹							
			PowerView® XL överlist	•	•				73 ²	360		300 ¹		6	6	4			
		3109	PowerView® XL överlist	•	•		•	•		45	235	300 ¹		6	6	4			
 Lodrat uppspänd TYP 13 B	Uppspänd plissé med steglöst snörstopp. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Modell 3102T1 kan monteras omvänt.	3102T1 (3152T1)	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230 ¹				2,5	•	•	•	
		3106T1	Motor 12V/24V	•	•				45 ¹⁰	Se väv	300 ¹		6	6	5				
		3109T1	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•		•	•		83	Se väv	300 ¹							
			PowerView® XL överlist	•	•				73 ²	360		300 ¹		6	6	4/3			
 Enkeldrag TYP 7A	Uppspänd plissé, som kan dras upp från botten, observera att underlisten sätts fast i botten.	3161	Linlås Linhållare	•	•				40	240	260	6					•		
		3166	Motor 24V M255	•	•		•	•		44	Se väv	260 ¹		5	5	3			
		3169	PowerView® XL överlist	•	•				45	Se väv	260	300 ¹		6	6	4			
 Mellanglas Enkeldrag TYP 8B	Plissé med enkeldrag som kan dras upp från botten, med fast underlist. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmen. Levereras med Linhållare. Min. djup 27 mm	3161	Mellanglas Linhållare	•	•				40	230	250 ¹					3			
 Lodrat uppspänd TYP 15 C	Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3202	Handtag	•	•	•	• ¹⁵		15	150 ¹¹	230 ¹					1,8	•	•	

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7. ¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.
² 83 cm vid höjd över 270 cm ¹⁴ På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.
⁷ Vid bredder under 51 cm är max. höjd 200 cm. ¹⁶ Vid höjd över 200 cm är min. bredd 50 cm.
¹⁰ Med 12V motor är min bredd 79 cm med 20 mm plisséväv.
 Med 24V motor med integrerad mottagare (1870141) är min. 117 cm.



3 ___ UPPSPÄND MED LINA - MODELLER

Använd modellnummer i kursiv, när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp							
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®	L-sidolist	U-sidolist	Monteringsram	
													2	3					4/5
 Lodrät uppspänd TYP 15 B	Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3202T1	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230 ¹				1,8	•	•	•	
 Lodrät uppspänd TYP 15 A	Uppspänd plissé. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	3242	Handtag	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹				1,8	•	•	•	
 Lodrät uppspänd TYP 15 A XL	Uppspänd plissé. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	3242-XL	Handtag	•	•	•	•		128	150 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	1,8	•	•		
 Trufit™ TYP 15 A Trufit	Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp.	3242 Trufit	Handtag	•		•			25	128 ¹¹	230 ¹				Inte möjligt				
 2 vävar TYP 12 C	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Kan monteras omvänt.	3302 (3352)	Handtag	•	•	•	•		25	150 ¹¹	230 ¹			3	2,5	1,8	•	•	
 2 vävar TYP 12 B	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3302T1	Handtag	•	•	•	•		25	150 ¹¹	230 ¹			3	2,5	1,8	•	•	•

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.



3 ___ UPPSPÄND MED LINA - MODELLER

Använd modellnummer i kursiv, när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fyllid, så är max. bredd x höjd möjlig



TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist	U-sidolist
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®		
													2	3			
TYP 5	<p>Uppspänd plisse med handtag för fönster med skrå.</p> <p>När vinkel är över 35 grader, kan produkten ENDAST betjänas upp till mellanlisten.</p> <p>B-mått max. 150 cm b-mått min. 7 cm./max. 150 cm C-mått min. 10 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 50°</p> <p>Uppspänd</p>	3402	Handtag	•	•	•	•	40	128	230 ¹	2,5	2,5	2,5	1,5			
TYP 6 A	<p>Kvartscirkel</p> <p>Stationär plissé i kvartscirkel. Kan monteras omvänt.</p>	3507	Stationär	•	•	•	•	15	60	60							
TYP 6	<p>Halvmåne</p> <p>Stationär plissé till halvmånefönster. Höjden ska alltid vara bredd/2. Kan monteras omvänt.</p>	3517	Stationär	•	•	•	•	15	120	60							
TYP 5 C	<p>Frihängande plissé för fönster med skråkarm. Över- och underlist är fast monterat. Mittenlisten dras upp från underlisten.</p> <p>B-mått max. 230 cm C-mått min. 10 cm B-mått min. 40 cm V-mått max. 60°</p>	3751	Linlås Linhållare	•	•	•	•	40	230	260 ¹	5	5	5	3,5			

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7.



3 ___ UPPSPÄND MED LINA - MODELLER

Använd modellnummer i kursiv, när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.




TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp			L-sidolist	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®
													2	3			
 Lodrat uppspänd TYP 16	Uppspänd plissé med lina ¹⁴ . För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänt.	3802 (3852)	Handtag	•	•	•	•	•	40	150 ¹¹	230 ¹	3	2,5	Inte möjligt			
 Uppspänd med lina TYP 18	Uppspänd plissé med lina ¹⁴ . För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänt.	3812 (3862)	Handtag	•	•	•	•	•	50	150 ¹¹	230 ¹			Inte möjligt			

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.

¹⁴ På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

SKYLIGHT

TYP	Beskrivelse	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp			
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®
													2	3	
 Skylight TYP 9	För takfönster monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister.			•	•	•	•	•	30	150	220 ¹			2,2	
 Top Down/Bottom Up TYP 9 B	Plissé monterad på kanten av nischen med sidolister och wirefötter i topp och botten.			•	•	•	•	•	30	150	220 ¹			2,2	
 Skylight 2 vävar TYP 9 A	För takfönster med två olika vävar monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister ¹⁹ .			•	•	•	•	•	30	150	220 ¹			2,2	

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7.

¹⁹ På Natt&Dag kan 32 mm Duette® inte placeras nederst.



MÅTTAGNING - MODELL 3242 TRUFIT®

Måttagningen beror på hur stor gummilisten är som ligger mellan glas och ram.
Du ska ALLTID mäta gummilistens bredd x djup.



Tre situationer:

A

Om; Gummilisten är mindre än 5 mm i bredd (S)

Uppge: Produktbredd = nischmått - 2 mm

Produkt höjd = nischmått - 2 mm

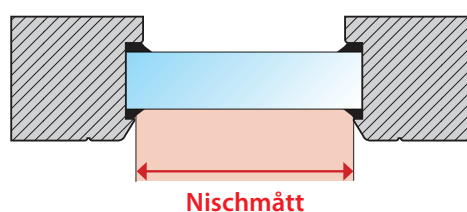



B

Om; Gummilisten är större än 5 mm i bredd (S), men har ett djup mindre eller lika med 5 mm (T)

Uppge: Produktbredd = glasmått + 7 mm

Produkt höjd = glasmått + 7 mm

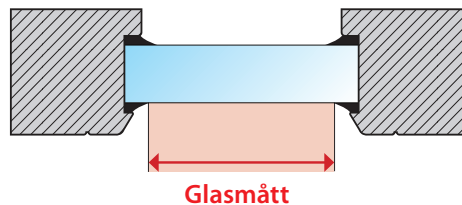

C

Om; Gummilisten är större än 5 mm i bredd (S), men har ett djup större eller lika med 5 mm (T)

Uppge: Produktbredd = glasmått + 3 mm

Produkt höjd = glasmått + 4 mm

