



## Allmänt

Liten, smidig rullgardin för montering mellan fönsterglas i kopplade fönsterbågar. Finns i två modeller; Texienne som manövreras med kulkedja och Solienne som manövreras med lindrag nerifrån och upp (standard) eller uppifrån och ned. Sydd fåll med underlist i stål (Texienne) eller i aluminium (Solienne).

Ger mycket bra energibesparande värden eftersom väven bryter värmeinstrålningen innan den passerar det inre glaset.



Texienne.



Solienne.

## MÅTTAGNING

Uppge färdigmått på bredd och höjd vid beställning.  
För måttagning läs nedan beskrivning:


### Vid måttagning av bredd och höjd

Öppna fönstret och mät utrymmet (bredd och höjd) där gardinen ska placeras. Tänk på att beställa produkten så bred som möjligt för att undvika ljusinsläpp. Glöm inte att kontrollera utrymmet mellan glasen så att gardinen får plats - Se typöversikt.

### Förhållande mellan fästskenan/kassetten bredd och vävbredd

Texienne: Vävens bredd blir 5 mm smalare än färdigmått.

Solienne: Vävens bredd blir 10 mm smalare än färdigmått.

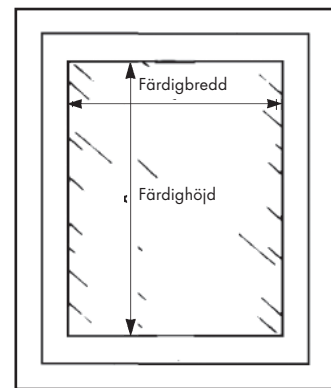

## BETJÄNING

**Texienne:** Vit kulkedja i plast placerad i höger eller vänster sida.  
För att gardinen ska stanna ska kedjan låsas fast med kulkedjehållare.  
Kedjan finns i följande längder på nedhäng 50 och 100 cm.



**Solienne:** Vitt lindrag med dragknopp i vit plast och knape placerad i höger eller vänster sida.  
Lingenomföring med vit täckåpa och förzinkade skruvöglor medföljer.  
Produkten kan dras nerifrån och upp eller uppifrån och ner.

## PROFILER OCH HÅRDVARA

### Komponentfärger

Komponenter är i vitt förutom kulkedjestopp samt kulkedjelås som är i transparent plast.



## TYPÖVERSIKT

TYP	Beskrivning	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup>
 TYP 8 Texienne	Rullgardin för mellanglas. Ø20 mm aluminiumrör. Min. glasavstånd 33 mm.	Kulkedja	12	160	160	2,6
 TYP 8 Solienne	Rullgardin för mellanglas som dras nerifrån och upp eller uppifrån och ner. Ø20 mm aluminiumrör. Min. glasavstånd 33 mm.	Lindrag	36	160	160	2,6